

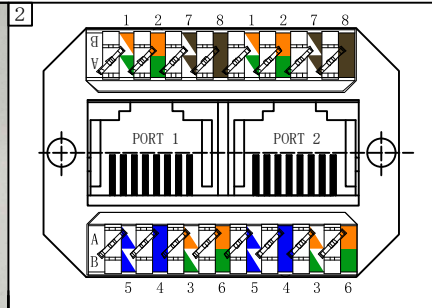
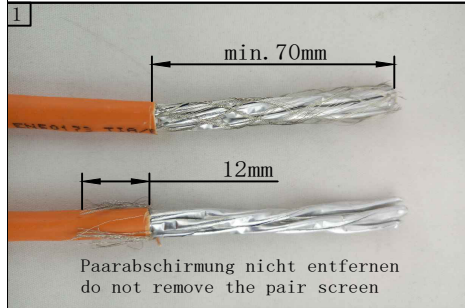





Montageanleitung für Datendosen / Installation guide





3

Anschluss / Connection		Anwendung / Application			
Farbcode/Colour code T568	RJ45 PIN Nr. /NO.	10BT/100BT	1 Gigabit/10 Gigabit Ethernet	Token Ring ISDN/So	Up/TEL
A	B				
W-G	W-O	1	•	•	
G	O	2	•	•	
W-O	W-G	3	•	•	•
BL	BL	4	•	•	•
W-BL	W-BL	5	•	•	•
O	G	6	•	•	•
W-BR	W-BR	7	•	•	
BR	BR	8	•	•	

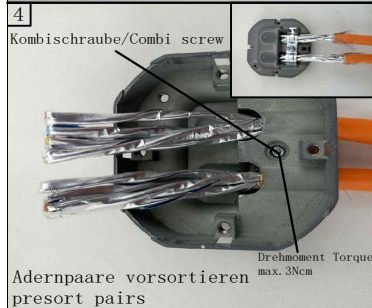

Kreuzschlitz Größe 1/Screw Size 1 oder/ or Schlitz-Schraubendreher/Screw driver for slotted head screw 6x0.8

Paarkreuzungen so nah wie möglich unten durchführen / Crossing of pairs as near as possible to the ground. Aderpaare nach Farbkodierung vorsortieren, siehe Bild 3 / presort pairs according to color code, see fig. 3 Kabelzuführung in 4x90° Schritten möglich (oben und unten, links und rechts)/can be wired up in 4x90° steps (up and down, left and right).

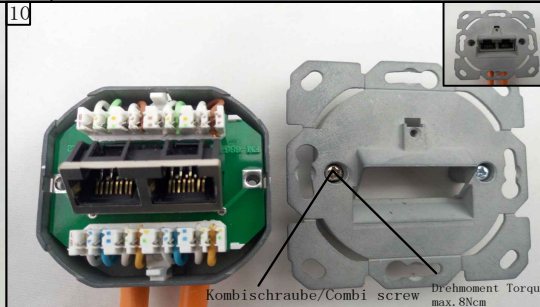

Kreuzschlitz Größ 1/Screw Size 1 oder/ or Schlitz-Schraubendreher/ Screw driver for slotted head screw 6x0.8

Kreuzschlitz Größ 1/Screw Size 1 oder/ or Schlitz-Schraubendreher/ Screw driver for slotted head screw 6x0.8

Abdeckplatte, Adapterplatte und Zentralplatte befestigen. Fasten cover plate, adapter plate and mounting plate.